


TRAMPILLA DE ALUMINIO "A PRUEBA DE AIRE Y POLVO"

Marco de aluminio, con o sin placa de yeso, para techo y paredes - Sistema F2 AKL



Descripción del producto

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12.5, 15, ó 25 mm, y de dos o más cierres de click. Los dos marcos de la trampa están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. Desde la dimensión 300 x 300 la trampa se suministra con uno o más cables de seguridad y un mosquetón de enganche que se debe cerrar después de ser utilizada con el fin de evitar accidentes. La instalación de nuestras trampillas sobre paredes o techos (no transitables) es inmediata y fácil. Entre el marco y la puerta queda un espacio de 3 mm que contiene una junta especial certificada "a prueba de aire y polvo". Los cierres de click, invisibles, abren la compuerta solo ejerciendo presión. No es necesario enmasillar. La puerta, a menos que no sea indicado, no presenta ningún tipo de tornillo y está lista para ser barnizada.

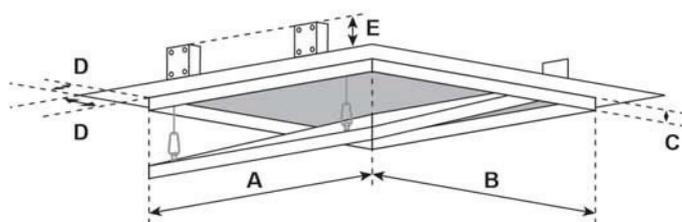

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = espesor marco
D = 28 mm
E = 40 mm

Ventajas de nuestro sistema

- Entrega a corto plazo
- Producción de dimensiones especiales
- También certificado con cerraduras
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación rápida sobre pared y techo
- Certificado "a prueba de aire y polvo"

Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales

Cerraduras

La trampa puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección

Alu-Magic

F2
AKL

