

TRAMPILLA REDONDA

Marco de aluminio, con placa de yeso - Sistema R




Descripción del producto

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso de 12.5 y de dos cierres de click. Los dos marcos de la trampa están compuestos por perfiles unidos por medio de un procedimiento especial. La trampa se suministra con uno o más cables de seguridad y un mosquetón de enganche, que se debe cerrar después de ser utilizada, con el fin de evitar accidentes. Entre el marco y la puerta queda un espacio de 1,5 mm provista de una junta perfilada che impide el paso de la luz. Los cierres de click, invisibles, abren la puerta solo ejerciendo presión.




Puerta extraíble

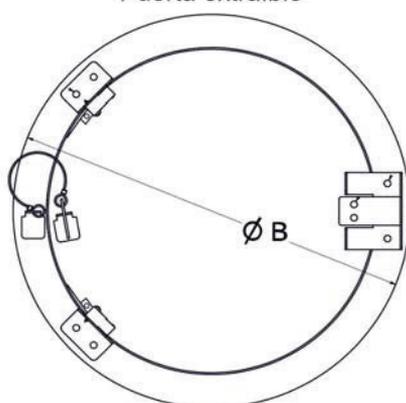

A y B = dimensiones internas del marco exterior
 C = espesor marco
 D = 26 mm
 E = 40 mm

Están disponibles en diversos espesores:
 15 mm, 18 mm y 20 mm

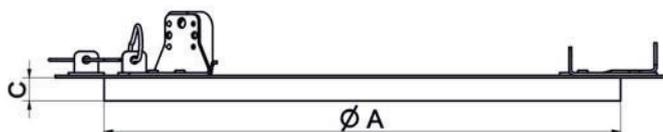

Ventajas de nuestro sistema

- Producción con diversos tipos de placa
- Instalación rápida
- Perfiles sólidos en aluminio
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación a ras de muro sobre techos de placa de yeso laminado

Cerraduras

La trampa puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

producimos soluciones

FF Systems España
 Sistemas de Inspección

